

# JIM

## Garagepoortaandrijving

### Mechanisme

De JIM-aandrijving wordt uitsluitend aangeboden in combinatie met sectionaal -en kantelpoorten. De designvolle motor en versterkte rail is geschikt voor intensief gebruik en geniet van vele mogelijkheden. Bovendien is deze aandrijving erg handig in gebruik. Via een LCD-scherm kan je de instellingen aanpassen en bekijken.

- Afmetingen: 445 B x 400 D x 350 H

### Geprofileerde rail

- Versterkte rail met dubbele snapper voor 'easy block' bij stroomuitval
- Rail verkrijgbaar in één en twee delen

|       | Totale lengte | Nuttige lengte | Riem | Railhoogte |
|-------|---------------|----------------|------|------------|
| PTCL3 | 3100mm        | 2660mm         | 10mm | 34mm       |
| PTCL4 | 4100mm        | 3660mm         | 10mm | 34mm       |

### Railtypes met versterkte tandriem



#### PTC3


Rail 3000mm, 8mm versterkte tandriem, 1-delige uitvoering, BAM3

#### PTC4

Rail 4000mm, 10mm versterkte tandriem, 1-delige lange uitvoering, BAM3/BAM4

### Verschillende types te combineren met rail PTC3/PTC4

- BAM3: aandrijving 600 N uitgerust met een digitale besturing met LCD display uitgebreide programmatiemogelijkheden zeer eenvoudig in te stellen (8,2 K ingang)
- BAM4: aandrijving met 1200 N kracht aan boord voor het zwaardere werk uitgerust met een digitale besturing zeer eenvoudig te programmeren via een LCD display (8,2 K ingang)

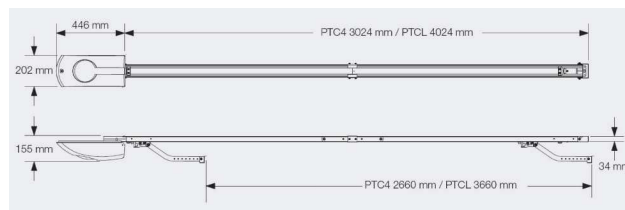

| Technische gegevens     | BAM3                     | BAM4                     |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stroomvoorziening       | 230Vac                   | 230Vac                   |
| Motorvoorziening        | 24Vdc                    | 24Vdc                    |
| Opgenomen vermogen      | 140W                     | 220W                     |
| Max. opgenomen stroom   | 1,0A                     | 1,5A                     |
| Voortstuwingskracht     | 600N                     | 1200N                    |
| Openingssnelheid        | 13,1 m/sec - 9,8 m/sec   | 8,2 m/sec - 6,5 m/sec    |
| Gebruikscycli           | intensief gebruik        | intensief gebruik        |
| Beschermingsniveau      | IP40                     | IP40                     |
| Eindschakelaar          | elektronisch met encoder | elektronisch met encoder |
| Gebruikstemperatuur     | -20°C/+70°C              | -20°C/+70°C              |
| Rail                    | PTC3                     | PTC4                     |
| Ontvanger               | ingebouwd                | ingebouwd                |
| Zender                  | IRI.TX4VA                | IRI.TX4VA                |
| Gewicht                 | 5,9kg                    | 7,6kg                    |
| Aantal items per pallet | 50                       | 50                       |

