

Hydraulische aandrijving

Voor vleugelpoorten

Hydraulische aandrijving met of zonder vergrendeling. Alle eenheden bevatten schokdempers voor het openen en sluiten. Afhankelijk van de poortbreedte bieden we verschillende uitvoeringen aan.


- Voor vleugelpoorten tot 6m
- Geschikt voor ongunstige weersomstandigheden
- Lengte aanpasbaar in beide richtingen
- Verschillende uitvoeringen afhankelijk van poortbreedte



Technische informatie


Aansluitspanning	230V 50Hz/230V 60 Hz/115V 60Hz
Verbruik	250W
Motorvermogen	A-125W (3000 rpm) F-125W (1500rpm)
Condensator	10µf (230v 50-60Hz) 35µf (115V 60 Hz)
Thermische uitschakeling	100°C
Snelheid	18-19mm/s (+ 21 sec)
Dienst	S2=45 min S3=50%
Werkingstemperatuur	20°C - + 80°C
Beschermingsklasse	IP44
Gewicht	13kg
Debiet	33=0,33cc/rev 50=0,50cc/rev 66=0,66/rev
Maximum druk	3,0Mpa
Kracht	
Uittrekken	0-5000 N
Intrekken	0-4000 N
Slag	400mm
Demping	SD1 = 16mm - SD2 = 12mm
Vloeistof	Renolin MR-2835

Zijaanzicht (doorsnede)

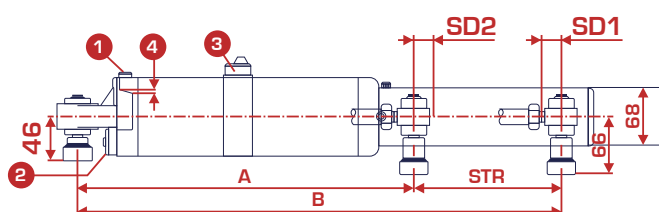

1	Vulplug
2	Deksel elektrische aansluiting
3	Afsteldeksel
4	Correct oliepeil
A	765
B	1015
C	1215

Vooraanzicht





BORMET

Uw toegang? Ons vak!

✉ info@bambormet.be

☎ +32 11 31 26 56

📍 Ambachtstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken, België