

Ultrasoonsensoren

MIC+130, MIC+340, MIC+600

Ultrasoonsensoren meten de afstand tot objecten binnen de detectiezone. Afhankelijk van de bepaalde afstand wordt het outputsignaal ingesteld. Alle instellingen worden doorgevoerd via 2 drukknoppen en een 3-cijferig LED-scherm.



Ultrasoonsensoren worden nooit geïnstalleerd als enige veiligheid o.w.v. de dode zone. Ze kunnen de detectiezone vergroten.



	Detectiezone	Dode zone
MIC+130	1300mm	0 tot 200mm
MIC+340	3400mm	0 tot 350mm
MIC+600	6000mm	0 tot 600mm

MIC+130

Aansluiting	5-pin M12-connector
Voedingsspanning	9 - 30 Vdc
Behuizing	M30
Beschermingsklasse	IP67
Materiaal	Messing
Meetbereik	200 - 2000mm
Reactietijd	92 ms
Uitgang	0 - 10 V, 4 - 20 mA



MIC+340

Aansluiting	5-pin M12-connector
Voedingsspanning	9 - 30 Vdc
Behuizing	M30
Beschermingsklasse	IP67
Materiaal	Messing
Meetbereik	350 - 5000mm
Reactietijd	172 ms
Uitgang	0 - 10 V, 4 - 20 mA



MIC+600




Aansluiting	5-pin M12-connector
Voedingsspanning	9 - 30 Vdc
Behuizing	M30
Beschermingsklasse	IP67
Materiaal	Messing
Meetbereik	600 - 8000mm
Reactietijd	240 ms
Uitgang	PNP (NC), PNP (NO)






Uw toegang? Ons vak!

Technische tekeningen




MIC+130



MIC+340

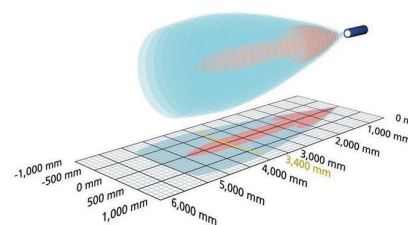

MIC+600





BORMET

Uw toegang? Ons vak!

✉ info@bambormet.be

☎ +32 11 31 26 56

📍 Ambachtstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken, België