






Handbediende slagboom met spankabels

- Tot 9m (min. 6,2m)
- Sluiting mogelijk met cilinderslot en hangslot
- Kan gesloten worden in open en gesloten positie

Technische tekeningen

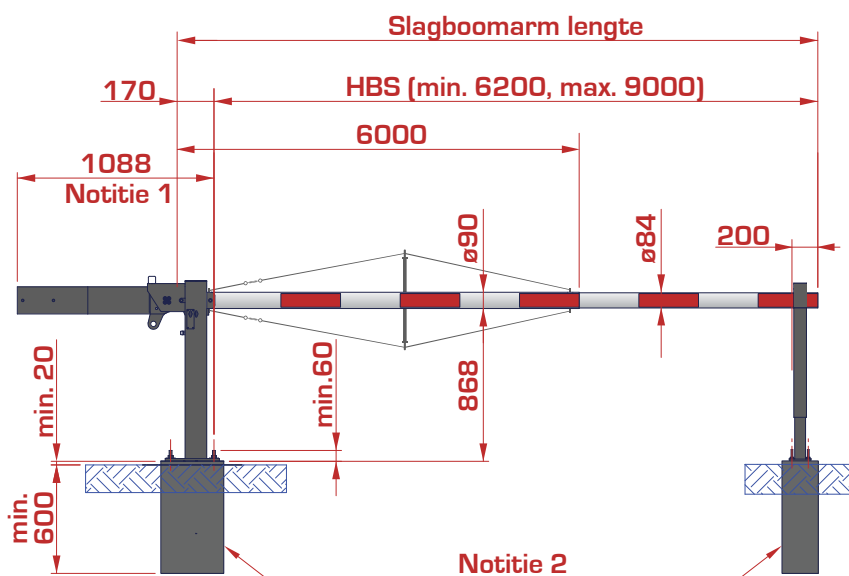

Notities

1. Maximale lengte voor HBS 4m tot en met 9m en minder voor kortere armlengtes. Bv. 700mm voor HBS 2m en 900mm voor HBS 3m.
2. Betonnen fundering
Minimale uitstekende hoogte boven het grondniveau = 20mm.
Minimale verankeringsdiepte = 600mm (afhankelijk van bodemtype en vorstgrens).

Arm

Ronde aluminium buis, Ø 90 x 3mm

Afwerking

- Oppervlaktebehandeling: gestraald en gemetalliseerd
- Afgewerkt met een thermisch geharde polyester coating
- Rode reflecterende strips



BORMET

Uw toegang? Ons vak!

✉ info@bambormet.be

☎ +32 11 31 26 56

📍 Ambachtstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken, België